


Indicadores de nivel Accesorios *Iluminadores para indicadores de Nivel*

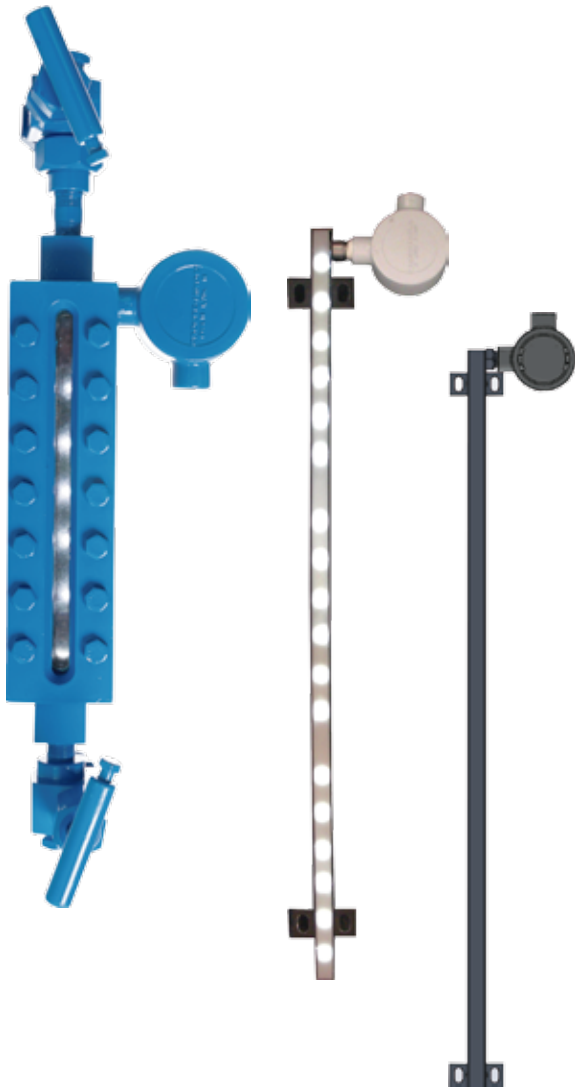

VENTAJAS DEL EQUIPO

Los iluminadores están diseñados para ensamblarse con los indicadores de nivel transparente NEVÉL.

- *Bajo consumo de energía*
- *Ideales para áreas peligrosas por el encapsulado a prueba de explosión.*
- *Ligeros y fáciles de instalar.*
- *Reemplazo fácil y económico.*
- *Compatible con cualquier marca*
- *Adaptable con paneles solares*

Materiales de Construcción:

Estandar: aluminio anodizado

Opcional: recubrimientos especiales.

Cubierta y accesorios de montaje:

Estandar: acero inoxidable.

Lámpara:

Iluminación a base de microlámparas de alta luminosidad tipo led de luz blanca encapsuladas en resina epóxica.

Caja de conexiones:

Certificación ATEX 94/9/EC, para zona 1, zona 2, zona 21 y zona 22

Contiene la explosión y detiene la flama.

Nema 4x y 7

Conexión al conduit 3/4" NPT hembra, opcional en 1/2" NPT hembra.

Características eléctricas:

Consumo: 1.2 VA por sección

Alimentación eléctrica: 120, 220, 24, ó 12 VCA ó VCD.

Construcción Especial:

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para fabricar indicadores de nivel de acuerdo a sus necesidades.

Iluminadores para indicadores de nivel	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Tipo de Iluminadores	
I	Iluminador
19 al 99	Cantidad y tamaño de sección según modelo del indicador
	Alimentación Eléctrica
12	12 Volts DC
24	24 Volts DC
11	110 Volts AC
22	220 Volts AC

I 19 11

