


Accesorios para indicadores de cristal plano

Iluminadores para indicadores de Nivel

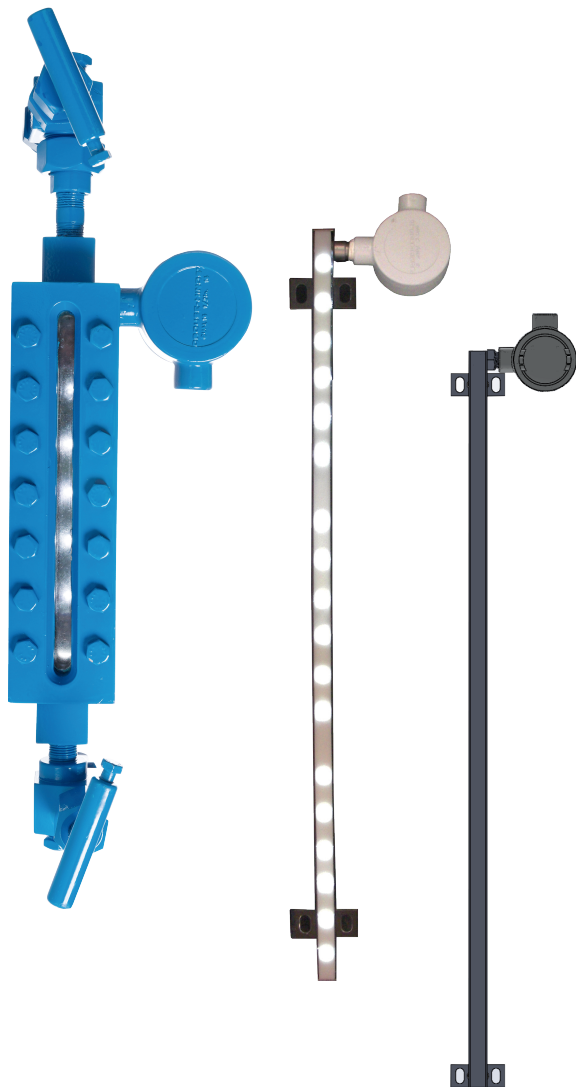

Los iluminadores están diseñados para ensamblarse con los indicadores de nivel transparente NEVÉL.

VENTAJAS DEL EQUIPO

- *Bajo consumo de energía*
- *Ideales para áreas peligrosas por el encapsulado a prueba de explosión.*
- *Ligeros y fáciles de instalar.*
- *Reemplazo fácil y económico.*
- *Compatible con cualquier marca*
- *Adaptable con paneles solares*

Materiales de Construcción:

Cubierta y accesorios de montaje:

Estándar: acero inoxidable.

Lámpara:

Iluminación a base de microlámparas de alta luminosidad tipo led de luz blanca encapsuladas en resina transparente.

Caja de conexiones:

Certificación ATEX 94/9/EC, para zona 1, zona 2, zona 21 y zona 22

Nema 4x y 7

Conexión al conduit 3/4" NPT hembra, opcional en 1/2" NPT hembra.

Características eléctricas:

Consumo: 1.2 VA por sección

Alimentación eléctrica: 120, 220, 24, ó 12 VCA ó VCD.

Iluminadores para indicadores de nivel

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

Tipo de Iluminadores

I Iluminador

Cantidad y tamaño de sección (19 al 99)

19 1 sección, tamaño 9 (ejemplo)

Alimentación Eléctrica

12 12 Volts DC

24 24 Volts DC

11 110 Volts AC

22 220 Volts AC

I 19 11 MODELO

I 19 11 NUMERO DE PARTE

Construcción Especial:

NEVÉL cuenta con la experiencia y tecnología para cualquier equipo de acuerdo a sus necesidades.

